STEROGLASS®

LABWARE

LA NOSTRA MISSIONE

Steroglass, una storia di innovazione

In 60 anni, **Steroglass**® è diventato un produttore e fornitore leader a livello mondiale di apparecchiature in vetro borosilicato all'avanguardia e di strumenti altamente tecnologici come evaporatori rotanti, titolatori automatici, analizzatori multiparametrici, rilevatori di aW per alimenti e bevande - solo per citarne alcuni - per applicazioni chimiche, farmaceutiche, enologiche e alimentari, svolgendo un ruolo chiave nel mondo della strumentazione di analisi da laboratorio.

L'attenzione alla ricerca e all'innovazione ci ha spinto a trovare sempre nuove soluzioni per creare strumentazione all'avanguardia che garantisca il successo dei nostri clienti.

Crediamo fermamente che sia grazie alla stretta collaborazione con i clienti che **Steroglass**® continua a offrire un ampio portafoglio di prodotti leader di mercato. Non si tratta solo di produrre e vendere, ma di occuparsi dell'intero processo per soddisfare e assistere al meglio i nostri clienti.

Le nostre soluzioni innovative rispettano pienamente il pianeta, in linea con la nostra profonda attenzione alle problematiche legate all'ambiente.

STEROGLASS®

STRIKE® 300

Evaporatori rotanti da laboratorio

Evaporatore rotante da laboratorio da 1 e 3 litri

- Prestazioni sicure e altamente efficienti grazie a un sistema di tenuta che consente una perfetta tenuta sotto-vuoto, autolubrificante e anticorrosione.
- Esente da manutenzione
- Microprocessore dotato di interfaccia LCD e touch screen, multiprogrammabile in modo da poter controllare e modificare tutti i parametri.

ESENTE DA MANUTENZIONE • NON NECESSITA DI GUARNIZIONI •

Vetreria:

- Standard o plastificata
- Verticale o obliqua (vetreria verticale top to down per un recupero del solvente più veloce e performante)

STEROGLASS®

STRIKE® 100

Evaporatori rotanti industriali

STRIKE® 20

Evaporatori rotanti industriali

Evaporatori rotanti industriali

- **STRIKE® 20** (pallone da 20 litri)

STRIKE® 100 (palloni da 50/100 lt)

STRIKE® 100 ATEX (palloni da 50/100 lt)

Evaporatori rotanti di grande capacità progettati per la produzione industriale. Soddisfano tutte le esigenze di processo grazie al borosilicato e al PTFE che consentono il trattamento di sostanze aggressive. Funzionano sotto vuoto o in atmosfera. La rotazione del pallone di evaporazione nel bagno termostatico determina una convezione forzata e una distribuzione omogenea del prodotto, evitando la sedimentazione.
Il pallone garantisce inoltre un'elevata superficie di scambio di evaporazione. Il sistema di tenuta consente una perfetta tenuta del vuoto. Senza manutenzione

Vetreria:
- Standard o plastificata
- Discendente o riflusso

Opzione **pallone DN150** per Strike 20 in caso di applicazioni di cristallizzazione

STRIKE® 100 Atex caratteristiche extra: Conforme alle direttive europee ATEX che regolano i materiali di produzione explosion-proof (zona 1).

Certificazione T3 o T4 - il livello di protezione può essere scelto in base alle applicazioni necessarie.

MISURATORI DI ATTIVITÀ DELL'ACQUA

STERIGLASS®

aWLife

Dew Point Water Activity Meter

Lo strumento indispensabile per determinare l'attività dell'acqua (aW) di prodotti e ingredienti in ambito alimentare, farmaceutico, cosmetico ed erboristico.

- Analisi accurate e ripetibili in 5 minuti
- Sensore Dew point (punto di rugiada) che misura l'effettiva attività dell'acqua e non parametri correlati e secondari

Il nuovo **aWLife** grazie ad un design della cella di analisi rinnovato e a molteplici miglioramenti hardware e software è ancora più performante sui valori più critici di attività dell'acqua - prodotto liofilizzati, prodotti con alti valori di aW e con sostanze interferenti - e ancora meno influenzato da condizioni ambientali avverse.

- Unità meno rumorosa grazie al nuovo sistema di ventilazione
- Nuovo sistema di misurazione e controllo della temperatura del campione per una massima accuratezza del dato
- Nuovo design della cella di misura con specifico sistema di isolamento per eliminare interferenze termiche ed elettromagnetiche
- Foro sulla scocca per controllo temperatura all'interno della cella tramite sonda di temperatura esterna certificata
- Calibrazione selettiva a singolo punto per ogni tipo di standard

AVIDITY™ SCIENCE

Avidity Science: Precisione, Efficienza, Affidabilità

La gamma di produttori di acqua **Avidity** è adatta a tutte le applicazioni di laboratorio e offre l'opportunità di scegliere le caratteristiche e il volume di produzione più adatto alle vostre esigenze attuali e future.
In questo modo si elimina la necessità di punti di erogazione aggiuntivi o di recipienti di stoccaggio dell'acqua che occupano spazio prezioso in laboratorio ed esauriscono le cartucce di purificazione.

Il sistema di purificazione dell'acqua **Solo™-S Avidity Science** è il primo purificatore d'acqua ultrapura che utilizza cartucce riciclabili e riutilizzabili.

OSMOSI INVERSA ACQUA TIPO III

PURO III
25, 45, 85 lt/hr

da acqua di rete

PURO III T
10 o 20 lt/hr

con tank integrato
Acqua tipo III

ACQUA DEIONIZZATA ACQUA TIPO II

GENO II
25 o 45 lt/hr

da acqua di rete

GENO II T
10 o 20 lt/hr

con tank integrato
Acqua tipo II

ACQUA ULTRAPURA ACQUA TIPO I

ALTO I
2 lt/hr

da acqua tipo II o III

SOLO S
10 lt/giorno

cartucce riciclabili
da acqua di rete

SERBATOI

DUO II I
25 lt/hr

Acqua tipo II e I in un unico strumento da acqua di rete

GETINGE

Fermentatori in vetro o in acciaio e progetti customizzati

STEROGLASS è Distributore Esclusivo in ITALIA

BIOBUNDLE MYCONTROL MINIBIO
Il bundle MyControl Minibio è facile da configurare, non richiede abilità o strumenti speciali, è facile da usare. È disponibile con reattori in vetro con volume totale da 250 ml, 500 ml, 1 litro, 2 litri, 3 litri per colture cellulari o per colture batteriche

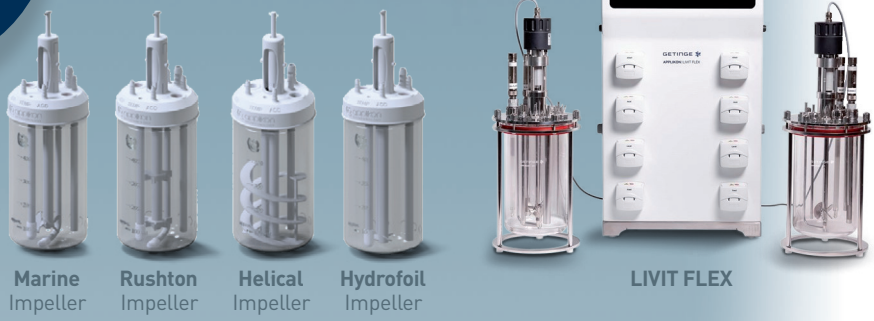

LIVIT FLEX
Il bioreattore dual in grado di controllare due bioreattori in contemporanea e in modo indipendente. Volumi da 2 a 20 litri autoclavabili.

DELTAV

Sistemi in acciaio CIP e SIP

LUCULLUS

Sistema single use applifex sterile

Software di monitoraggio e controllo dei parametri di fermentazione ed acquisizione e post elaborazione dati

Proprietary | Lucullus, BioXpert, OPC, DeltaV

SOFTWARE

500 ml | 3 L | 10 L | 140 L

LAB | PILOT

Gestione integrata in GMP dalla produzione all'impacchettamento

SUPR SINGLE USE
50/250 LITRI

ABER

Sonde Biomassa
e vitalità cellulare

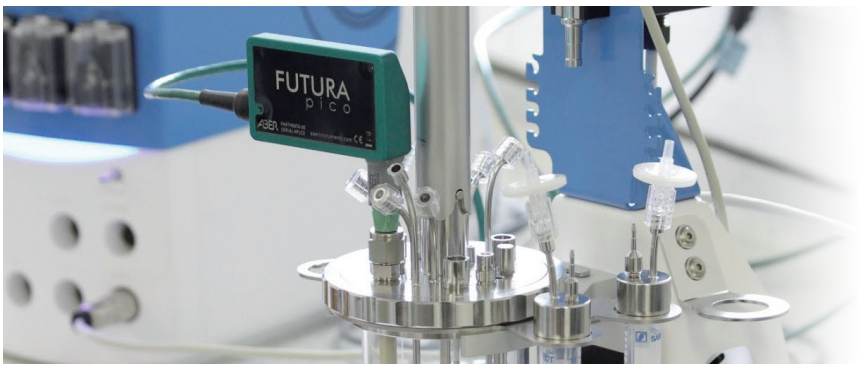

BlueSens

Analizzatori di gas
da processo

Parametri analizzabili
CO_2, O_2, CH_4, H_2

Bluevary

BlueInOne

Software BlueVis

PreSens
PRECISION SENSING

MISURA NON INVASIVA
DI O_2, pH e CO_2

Applicazioni:
Fermentatori, beute,
preparazione buffers,
implementazioni PAT
Sensori per O_2, pH e CO_2
Tipologia di sensori: spot
adesivo, cella a flusso
tipo elettrodi tradizionali

ATS
LIFE SCIENCES SYSTEMS

Liofilizzatori da banco
serie Advantage

Liofilizzatori pilota e da processo Genesis, Ultra e Lyostar 4.0

Lyostar: **Liofilizzatore per sviluppo**
e ottimizzazione metodi con software SMART e Nucleazione controllata

Contract research e development

ADVANTAGE PRO

GENESIS

ULTRA

LYOSTAR

CRYODRY®

Liofilizzatore da banco ideale per la ricerca universitaria e in ambito alimentare

ADELPHI
HEALTHCARE PACKAGING

- **Riempitrice semi-automatica XYZ per vials, siringhe e bottiglie**
- **Visualizzatore Apollo II**
  Progettato per essere conforme alla Specifica 2.9.20 della Farmacopea Europea e alla Farmacopea degli Stati Uniti - USP capitolo 41, sezione 6.1, questo strumento fornisce un metodo semplice per il rilevamento di particelle visibili in liquidi trasparenti

SOLUZIONI STERILI PER TRASFERIMENTO LIQUIDI E SINGLE-USE

SANISURE®
Solution Based Innovation

- **Contenitori sterili per uso farmaceutico da 125ml e 20 litri.** In accordo con USP 788 e 787. Assembly sterili single use custom-made
- PYROGEN-FREE 0,001 EU/ml
- Sterile SAL 10-6
- Disponibili in due materiali PC e PET
- Range combinato di temperatura –80°C...130°C
- Ogni contenitore Pharmatainer riporta stampato il lotto di produzione e il numero di serie e scadenza
- Doppio imballo con etichetta, il primo sottovuoto
- Validazione della tenuta del tappo anche per uso di packaging

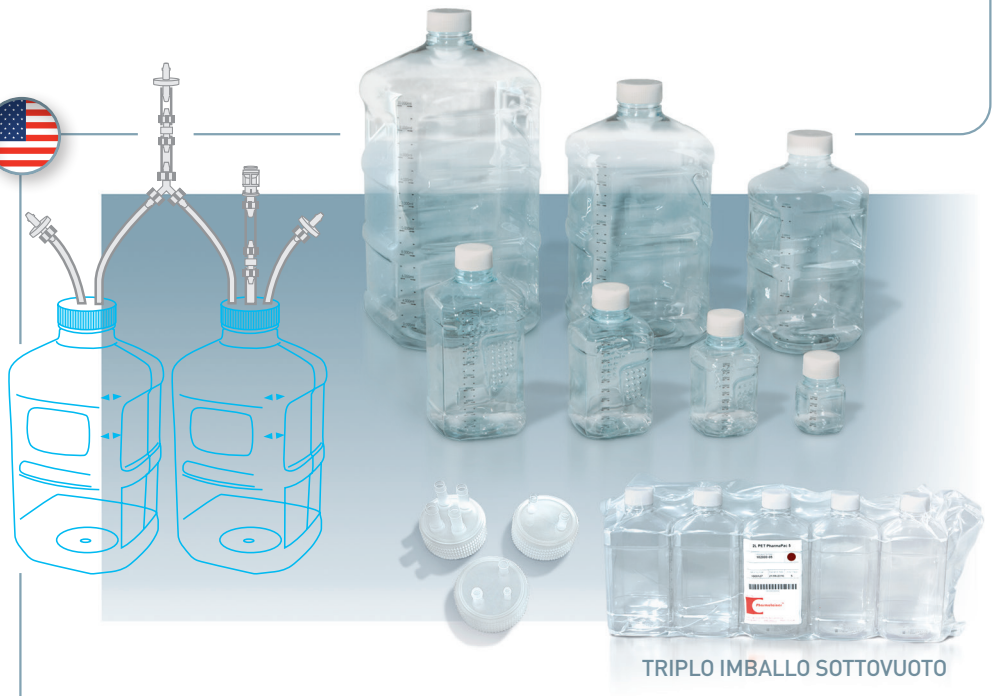

TRIPLO IMBALLO SOTTOVUOTO

Servizio di assembly in silicone o altri materiali plastici ad uso farmaceutico Sanisure adatti per clean room

Mixed4Sure™

Il primo sistema integrato in PETG per miscelazione dei biofarmaci.

Reattore single use ottimizzato per una miscelazione rapida ed efficiente.

SANISURE
Solution Based Innovation

One2fill, il primo sistema di riempimento simultaneo delle bottiglie

Serie di collettori per campionamento in una varietà di applicazioni, tra cui la preparazione di fluidi o tamponi, prelievo di sostanze farmacologiche, la preparazione di terreni o tamponi

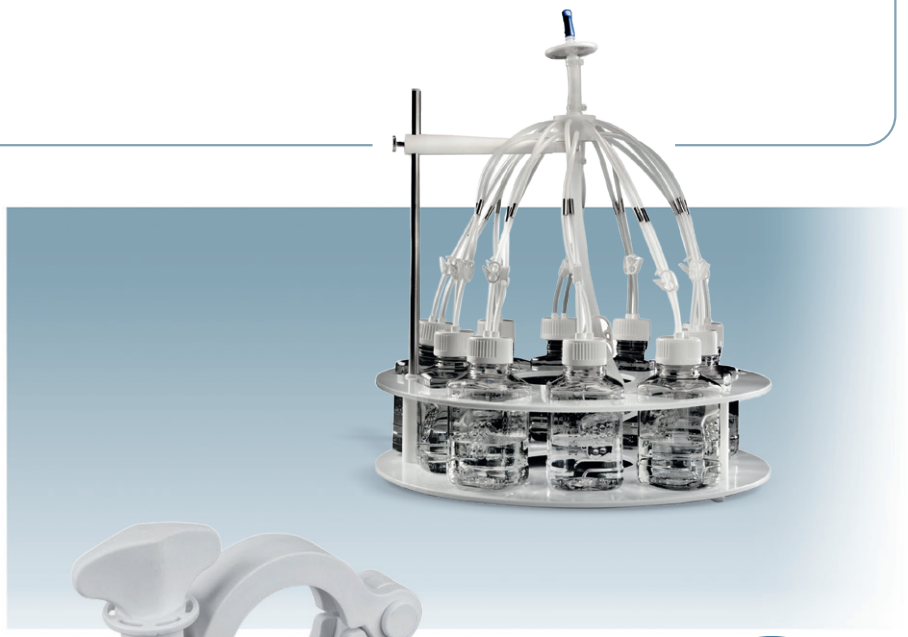

SaniSure® CLAMP TNT TUBING è il primo morsetto di design che offre un modo rapido, sicuro e protetto per collegare la plastica alla plastica, la plastica all'acciaio inossidabile BPE e l'acciaio inossidabile BPE ai sanitari in acciaio inossidabile BPE

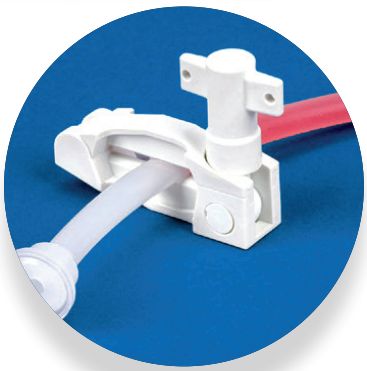

Tarsons
TRUST DELIVERED

Packaging sterile in PETG apirogeno e confezionato in clean room per prodotti farmaceutici, cosmetici, diagnostici e nutraceutici.
Chiusura Temper Evident a scatto con sigillo di sicurezza.
Formati da 30ml a 2L completi di certificazione per utilizzo in ambiente GMP

- **CONTENITORI STERILI (CARBOYS)** e risterilizzabili per usi di stoccaggio e processo in ambiti farmaceutici e biofarmaceutici

STRUMENTAZIONE DI BASE

Agitatori e Riscaldatori

VELP SCIENTIFICA

IKA®

Apparecchi in vetro

STERIGLASS

Arredi

Autoclavi e Stufe
Incubatori standard e a CO_2
Cappe a flusso laminare
Bagni Termostatici
Camere Climatiche

nüve

Centrifughe

nüve

OHAUS

STRUMENTAZIONE DI BASE

Chiller

STEROGLASS

huber

Freezer -80°C

NUVE

Haier

Frigoriferi e Congelatori

smeg tecnologia che arreda

LIEBHERR

Lavavetrerie

smeg tecnologia che arreda

Microscopi

OPTIKA® MICROSCOPES

STRUMENTAZIONE DI BASE

Omogeneizzatori e Mulini

IKA®

PHmetri Conducimetri Ossimetri

GIORGIO BORMAC s.r.l.

METTLER TOLEDO

Pompe e Sistemi da vuoto

STEROGLASS

WELCH by Gardner Denver

Leybold

Strumentazione da laboratorio generale

GIORGIO BORMAC s.r.l.

Termometri e Datalogger

GIORGIO BORMAC s.r.l.

MATERIALI DI CONSUMO

Articoli in plastica

Kartell

Dispositivi di protezione Guanti

GARDENING

Filtrazione

FILTER·LAB

sartorius

Micropipette e Dosatori

SOCOREX

Pinzetteria e Morsetteria

FALC

MATERIALI DI CONSUMO

Plastiche per batteriologia e per colture cellulari

ANICRIN
CORNING
LP ITALIANA
Tarsons TRUST DELIVERED

Puntali, Puntali con filtro, Plastica per colture cellulari, Provette per centrifuga, Bottiglie per campionamento

Tarsons TRUST DELIVERED

Plastiche per PCR

BIOplastics

Reagenti e Prodotti chimici

Sacchetti per campionamento

LABPLAS

MATERIALI DI CONSUMO

Vetreria da laboratorio, vetreria classe A tarata e graduata di precisione, Apparecchi in vetro

ASSISTENZA TECNICA CERTIFICATA

CONSULENZA TECNICO-ANALITICA

Sin dal 1996 **Steroglass**® opera nel campo dell'Assistenza e Consulenza Tecnica relativamente a tutte le gamme di prodotti commercializzati e di produzione interna. La lunga esperienza ed i continui corsi di aggiornamento permettono ai tecnici **Steroglass**® di acquisire tutto il know-how necessario per le manutenzioni richieste, garantendo una perfetta messa a punto della Vostra strumentazione!

CONTRATTI DI ASSISTENZA

Steroglass® prevede soluzioni di assistenza per qualsiasi esigenza, con lo scopo di assicurare la massima affidabilità degli strumenti, la riferibilità dei risultati e la conformità alle normative di riferimento.

RIPARAZIONI, TARATURE, CALIBRAZIONI

Le manutenzioni, i Contratti di Assistenza Tecnica e le riparazioni possono essere corredati con le innovative relazioni di taratura/calibrazione ISO 9001 riferibili SIT, che certificano lo stato della Vostra strumentazione al termine di tutte le operazioni effettuate.

progetto grafico MARINI

STEROGLASS®

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

STEROGLASS s.r.l.
Via Romano di Sopra, 2/C

06132 - S.Martino in Campo
PERUGIA - ITALY
Tel. +39 075 60 90 91
Fax +39 075 60 90 950

http: www.steroglass.it
e-mail: labware@steroglass.it

Referente di Zona

Depliant LABWARE Luglio 2024